


VIDNAL V72

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

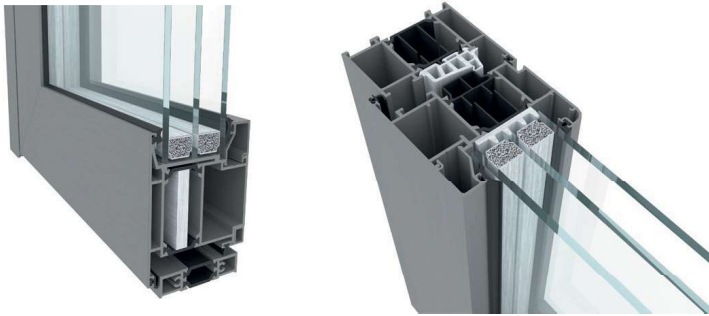

V72 – ТЕПЛАЯ ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Монтажная глубина – 72 мм. Полиамидный термомост 26, 32 мм. Три контура уплотнения EPDM. Толщина заполнения – от 25 до 50 мм., европаз 14/18 мм рама, 15/20 мм створка. Идеальное сочетание с фурнитурой ROTO. Установка «скрытой фурнитуры». Приведенное сопротивление теплопередачи дверной системы $R_o=0,68$ м2 С/Вт. Приведенное сопротивление теплопередачи оконной системы $R_o=0,7$ м2 С/Вт. Класс водонепроницаемости и воздухопроницаемости – А. Класс звукоизоляции – Б.

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОКОННО-ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Поворотное, поворотно-откидное, PASK (параллельно-сдвижное). Балконное остекление с возможностью монтажа и остекления изнутри.


ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

Распашные одностворчатый или двухстворчатые двери с наружным, внутренним открыванием створок. Штупльовое или безштупльовое исполнение двухстворчатых дверей.


СООТВЕТСТВИЕ

ГОСТ 22233-2018, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003


Оконный профиль

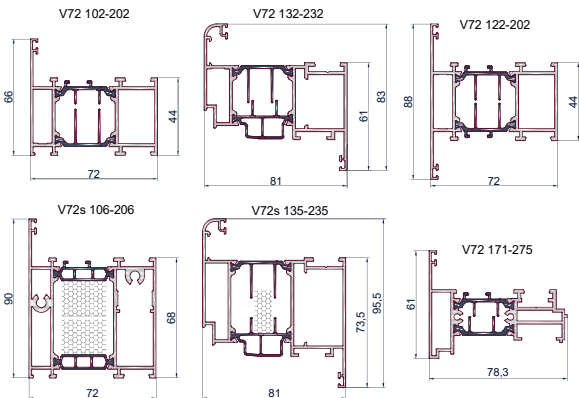


Дверной профиль

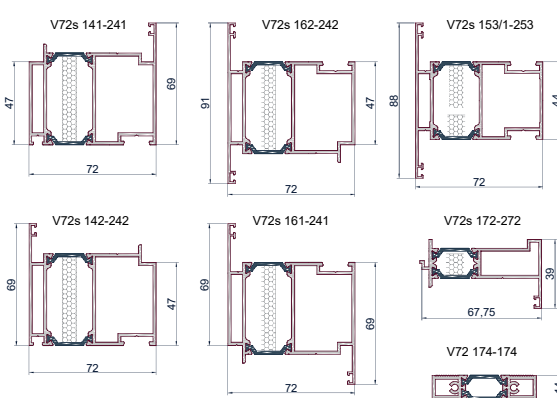


Дополнительный профиль

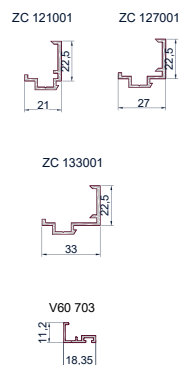


Штапики




Закладные

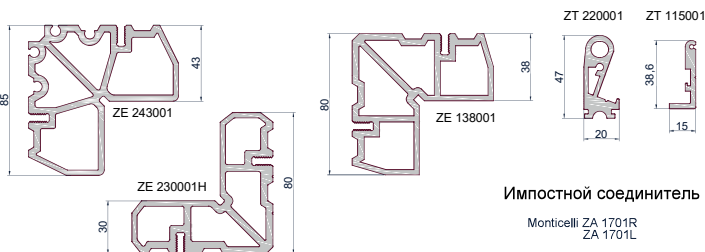

Профили из ЭПДМ и вспененного полиэтилена




Уплотнители




Импостной соединитель

Monticelli ZA 1701R
ZA 1701L




ZP 453012 (к-т)




Комплекующие

ZP 447018




ZP 447020 (к-т)




ZP 447020-1 (к-т)




ZP 447018-1



ZP 447022 (к-т)



ZP 680100




Заглушка D13



Декоративная крышка дренажного отверстия С.346



Скоба пружинная 0108/1



ZP 320013



ZP 315013



Подставочный профиль

