VIDNAL F50

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

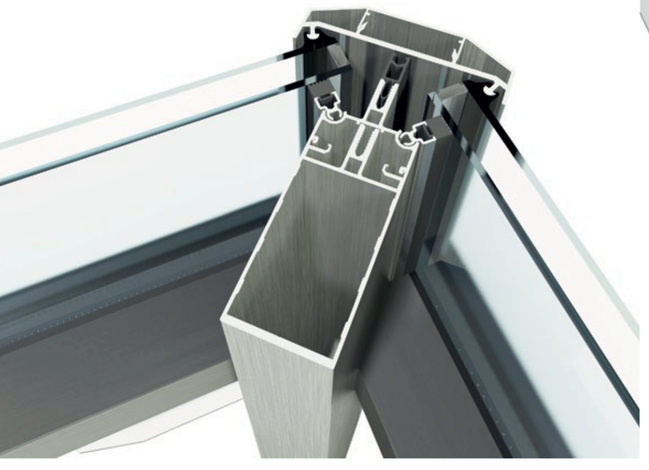

F50 – ФАСАДНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL F50 RR	Ригельно-ригельная система
VIDNAL F50 SR	Стоечно-ригельная система
VIDNAL F50 KR	Система остекления крыш и зимних садов
VIDNAL F50 pSTR	Фасадное псевдоструктурное остекление
VIDNAL F50 STR	Фасадное структурное остекление

ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальный момент инерции стоечных профилей Ix=1511 см4 – 2414 см4.
Толщина заполнения – 4-50мм. Возможно использование джамбо-пакетов.
Приведенное сопротивление теплопередачи системы Ro=0.78 -1.01 м2 С/Вт.
Класс водонепроницаемости и воздухопроницаемости – А.
Класс звукоизоляции – Б.
Предел огнестойкости в стандартном исполнении – Е15.

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Фасады вертикальные, наклонные, эркерные, светопрозрачные крыши, зимние сады, фасады с окнами и входными группами, фасад со створками наружного открывания.

СООТВЕТСТВИЕ

ГОСТ 22233-2018, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003
Требования пожарной безопасности НПБ 244-97 (НГ, Г1), ГОСТ 53308-2009

Стойки

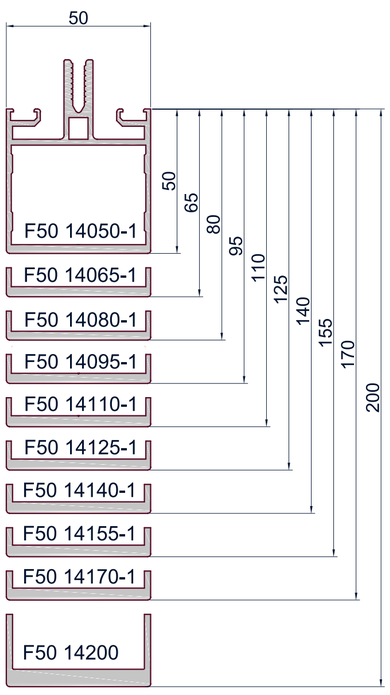

Усиленная стойка

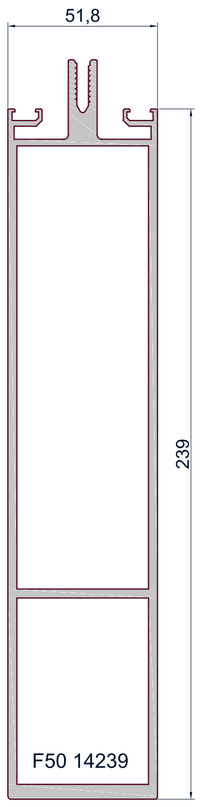

Усилитель стойки

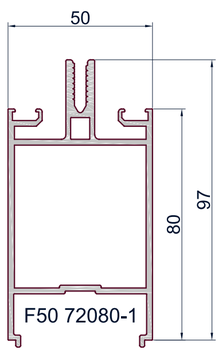

Бескамерная стойка



Бескамерный ригель



Усиленный ригель

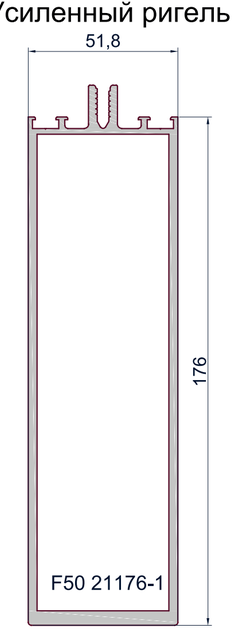

Декоративные крышки и прижимные планки

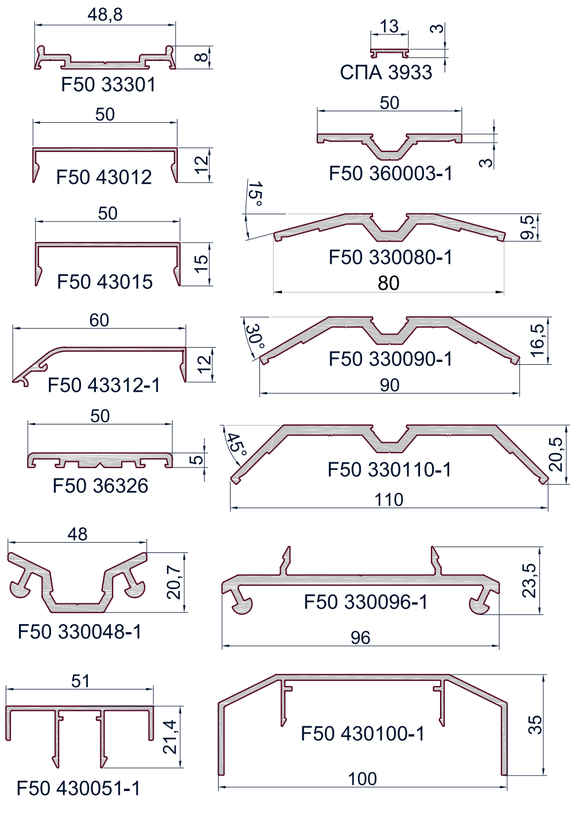

Ригеля

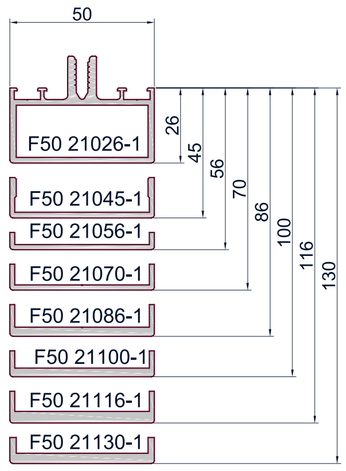

Стойка 90°



Насадка на стойку



Закладные ригелей



Соединители ригелей

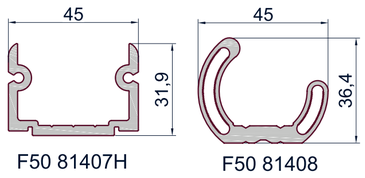

Закладные стоек

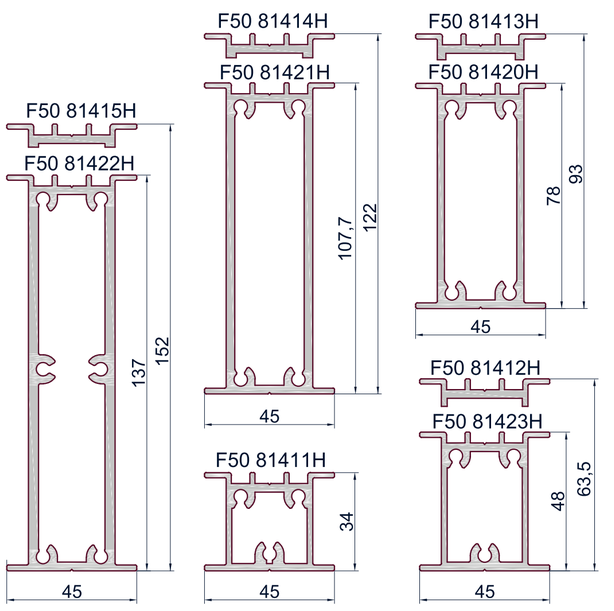

Универсальный соединитель стоек



Усиленный соединитель в ригель



Угловые адаптеры

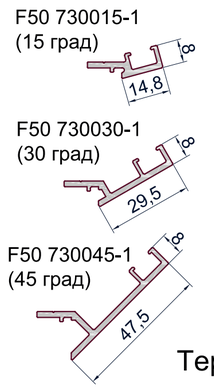

Межстоечный переток



Подкладки

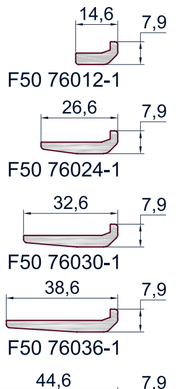

Адаптеры

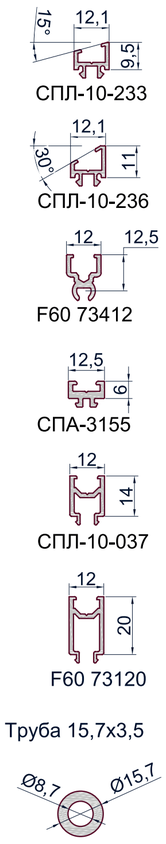

Термовставки

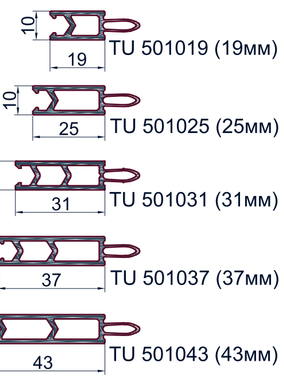

Профили усиленной опоры



Компенсатор

Профиль крепления фартука



Спейсер 24мм



Спейсер 32мм



Труба 15,7x3,5

Фрамуга V95



Угловые вкладыши



Опорная подкладка

Штапик



Рама



Створка



Уплотнители

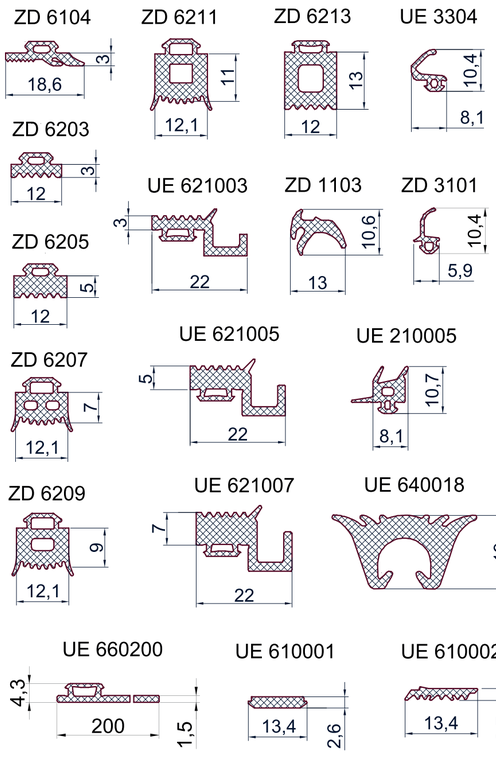

Комплектующие

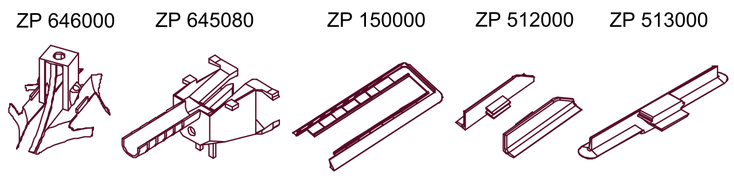

vidnal.ru | +7 (495) 987-45-35

systems PROF VIDNAL

Агат ™
комплектующие для производсва окон и дверей

AGATPROF
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
Россия МО Солнечногорсий р-он д. Дурыкино стр. 77
+7 499 444-14-80 www.agat-okna.ru

ГК АГАТ